


Teknik Çizim

Technical Drawing

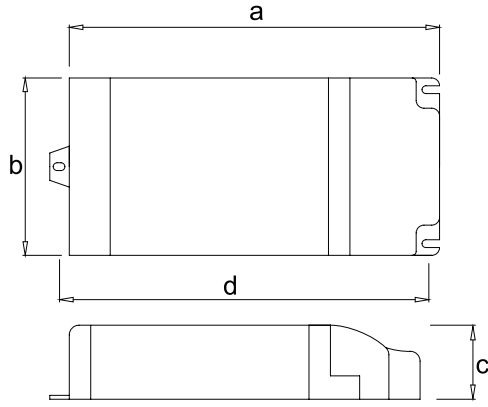

Yüksek Basıncılı Elektronik Balastlar

High Pressure Electronic Ballasts

Özellikler

- Lamba ömrünü uzatan sıcak ateşlemeli, aktif güç kayıpları düşük A2 sınıfı balastlardır.
- Şebeke gerilim dalgalanmalarından etkilenmeden, sabit ve kararlı ışık çıkışı sağlar. (190-250V)
- Gerilim ve akım koruması mevcuttur.
- Güç faktörü ≥ 0.95 olup, kompanzasyona ihtiyaç yoktur.
- Stroboskopik olayı ortadan kaldırır, olası iş kazalarını önler.
- Yol verme yardımcı elamanına gerek yoktur.
- Vidasız bağlantı konektörleri sayesinde montaj kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.
- Akıllı bina ve otomasyon sistemlere uyumlu modelleri mevcuttur.

Specifications

- Low active power loss A2 class ballast with warm start extending lamp lifetime.
- Provides constant and stable light output without being affected by fluctuations in grid voltage (190-250V)
- Voltage and current protected.
- With a power factor greater than 0.95, no need for power factor correction.
- Removes stroboscopic effect, prevents potential occupational accidents.
- Does not require a starter.
- Easy and time saving installation with screwless connectors.
- Intelligent building and automation systems compliant versions available

Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Gerilim Voltage (V)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Faktörü Power Factor	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5917 2500	Y.B. Electronic	1x35	230	0.190	CDM-TD	0.95	-10/+50 °C	119x69x31.5x111	11.5	0.01642	50
5917 2510	Y.B. Electronic	1x70	230	0.340	CDM-TD	0.98	-15/+40 °C	138x76x31x109	14.5	0.02129	50
5917 2520	Y.B. Electronic	1x150	230	0.730	CDM-TD	0.98	-20/+50 °C	190x91x38x180	12	0.02238	20