


Sıva Altı Wallwasher

Recessed Wallwasher



Teknik Çizim

Technical Drawing

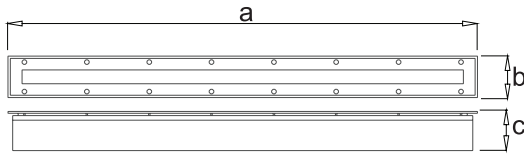

Kullanım Alanları

Fields of Application



Mekanik Özellikler

Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon gövde. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta.

Optik Özellikler

50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Polimer enjeksiyon PMMA lens. IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelerle karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam

Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü.. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Isıl iletkenliği yüksek PCB. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Mechanical Specifications

Aluminium extrusion frame with anodized coating. Stainless steel connection elements. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions.

Optical Specifications

LED with lifetime over 50.000 hours. Polymer injection PMMA lens. IK08 standard compliant, heat and impact resistant, highly transmissive, clear tempered glass

Electrical Specifications

Constant current, high efficacy LED driver. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. PCB with high thermal conductivity. Non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Lamba Tipi Lamp Type	Renksel Geriverim Color Rendering	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m ³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5614 0110	27.5	4000	LED	>70	3000	1000x90x85	34	0.086	6