


Inovaled Wallwasher


Inovaled Wallwasher

Teknik Çizim


Technical Drawing

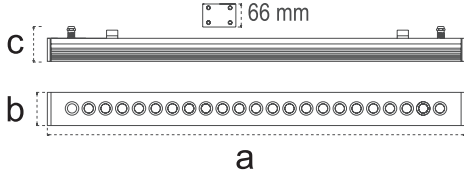

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

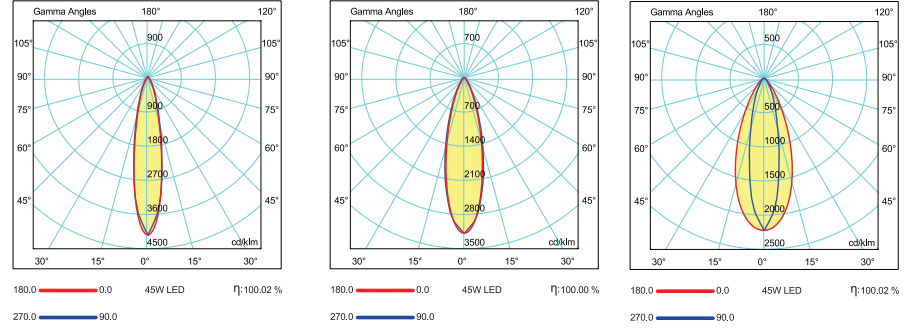

Konik Diyagram Conic Diagram

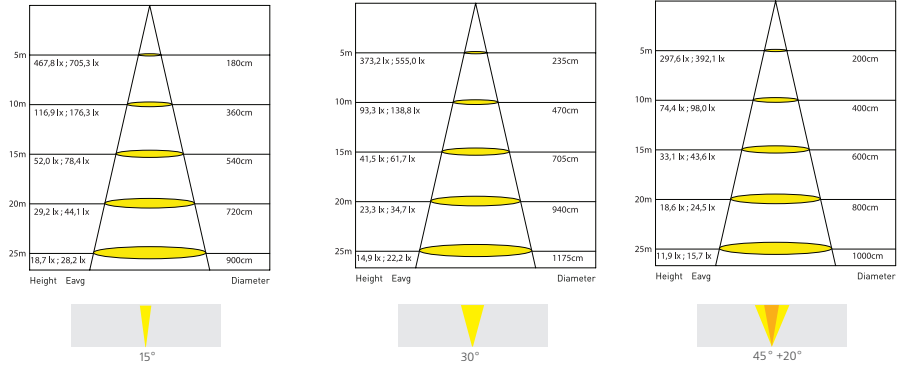

Konfigürasyon	Renk Seçenekleri
K154	3000K
K155	4000K
K156	6500K
K172	Mavi
K170	Yeşil
K171	Kırmızı
K42	Amber
K69	RGB

Mekanik Özellikler

Eloksal kaplı alüminyum gövde. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. UV korumalı polimer enjeksiyon yan kapak. Basınç dengeleyici ventilli rakor. Işığı yönlendirme imkânı sağlayan açılabilir, yatar mekanizma. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta.

Optik Özellikler

LM80 ve TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Polimer enjeksiyon PMMA lens. IK09 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip PC optik kapak

Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücüsü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Isıl iletkenliği yüksek alüminyum PCB. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

İstenilen renk sıcaklığında(CCT) LED uygulaması. R/G/B/A ve RGB uygulaması DMX kontrol uygulaması

Mechanical Specifications

Aluminium body with anodized coating. Stainless steel connection elements. UV protection polymer injection side cover. Ventilation glands.Angle adjusted tilting mechanism enabling directing of light. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions.

Optical Specifications

LM80 and TM21 standards compliant LED with lifetime over 50.000 hours. Polymer injection PMMA lens. High colour rendering index (Ra>80). IK09 standart compliant , heat and impact resistant, high transmission , PC optical cover.

Electrical Specifications

Constant current, high efficiency LED driver. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. PCB with high thermal conductivity. Non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation.

Options

Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). R/G/B/A and RGB application DMX control application

LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Güç Faktörü Power Factor	Renksel Geriverim Color Rendering Index	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Efficacy (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m ³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5614 1011	15	15	>0.95	>70	1545	103	342x140x69	4.5	0.784	4
5614 1041	30	15	>0.95	>70	1515	101	342x140x69	4.5	0.784	4
5614 1071	45+20	15	>0.95	>70	1455	97	342x140x69	4.5	0.784	4
5614 1021	15	30	>0.95	>70	3090	103	640x140x69	7	1.416	4
5614 1051	30	30	>0.95	>70	3030	101	640x140x69	7	1.416	4
5614 1081	45+20	30	>0.95	>70	2910	97	640x140x69	7	1.416	4
5614 1031	15	45	>0.95	>70	4635	103	942x140x69	9	2.044	4
5614 1061	30	45	>0.95	>70	4545	101	942x140x69	9	2.044	4
5614 1091	45+20	45	>0.95	>70	4365	97	942x140x69	9	2.044	4