


Park Bahçe Armatürleri

Park and Garden Luminaires

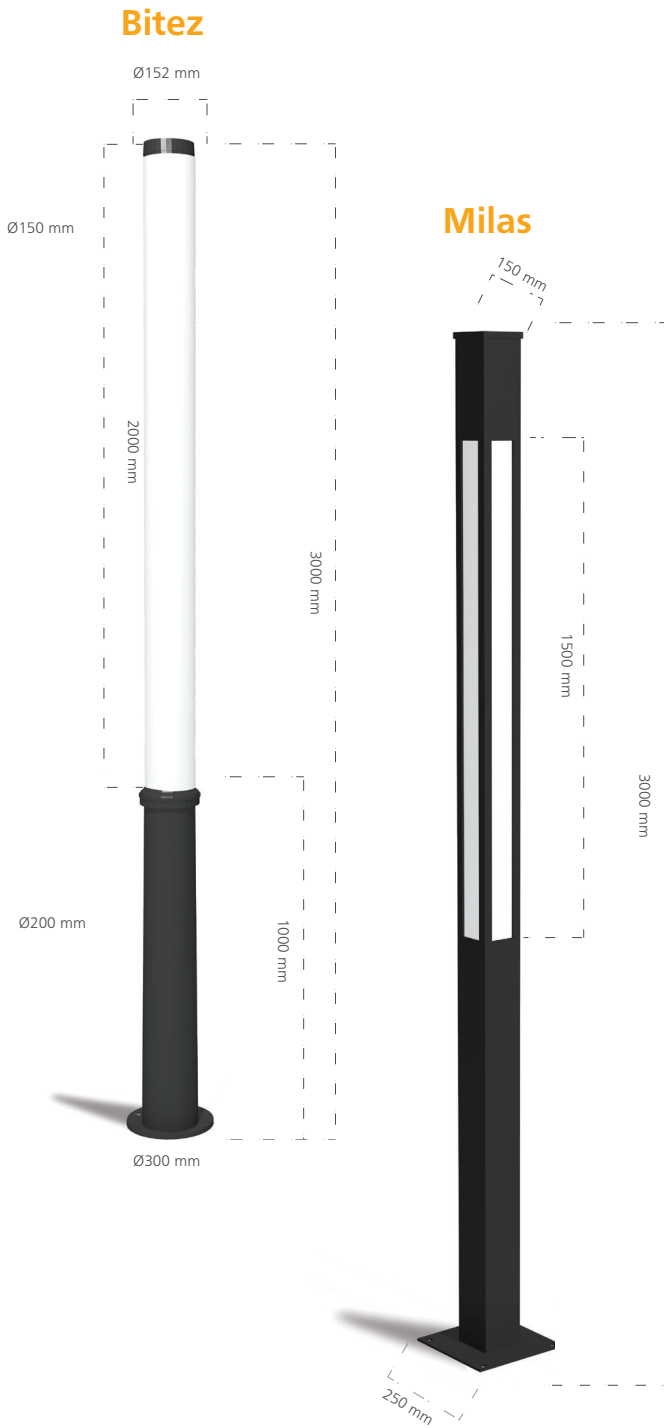

Mekanik Özellikler

Elektrostatik polyester toz boya kaplı, korozyona ve aşınmalara dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde ve metal direk. Contalı kapak içerisinde sigorta bağlantı terminali. Paslanmaz çelik bağlantı elemanları. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta

Optik Özellikler

Yüksek verimli LED. Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PMMA optik kapak

Elektriksel Özellikler

Yüksek verimli LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık çıkışı sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. 1,5mm² kesitli bakır üzeri silikon kaplı kablo. Ortam sıcaklığında sorunsuz olarak çalışabilecek şekilde tasarlanmış teçhizat bölümü

Opsiyonlar

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Kırmızı, yeşil, ve mavi renkli LED uygulaması. RGB LED uygulaması. Merkezi RGB kontrol ünitesi

Mechanical Specifications

Corrosion and wear-resistant aluminium injection body and pole with electrostatic polyester powder coating. Fuse connection terminal enclosed under gasketed cover. Stainless steel fittings. Silicone gasket fit for temperature changes and environmental conditions

Optical Specifications

High-efficacy LED. Highly transmissive PMMA optical cover

Electrical Specifications

High-efficacy LED driver Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. 1,5mm² cross-sectioned silicone coated copper cable. Hardware compartment designed to function flawlessly under ambient temperature

Options

Different RAL-code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). Different color applications (Red, Green, Blue options). RGB LED application. Central RGB control unit

Kullanım Alanları

Fields of Application



LED Renk Konfigurasyonları

LED Color Configuration

LED Renk Konfigurasyonları	LED Color Configuration
K20 Beyaz	White
K36 Ilık Beyaz	Warm White
K37 Mavi	Blue
K38 Kırmızı	Red
K39 Yeşil	Green
K69 RGB	RGB

LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Ağırlık Weight (kg)	Ral Kodu Ral Code
5615 4711	Bitez	50	0.25	LED	2000	42	9005
5615 4731	Milas	50	0.25	LED	2000	48	9005