



Aplikler Appliques

Işılay 1

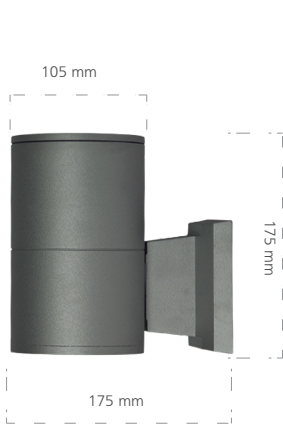

Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Kumlu temperli cam. EN60238 standardına uygun duyu. Silikon kablo


Işılay 2

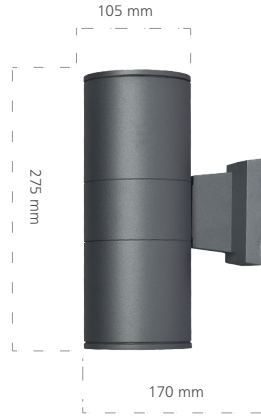

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Sandblasted tempered glass. EN60238 standard compliant lampholder. Silicone cable.



Işıglas 1

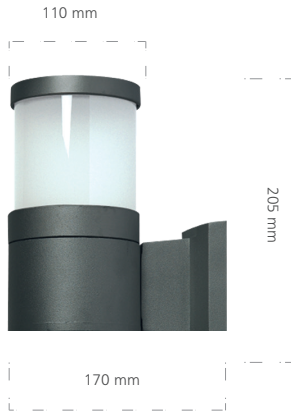

Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Dekoratif kumlu cam. EN60238 standardına uygun duyu. Silikon kablo

Işıglas 2



Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Decorative sandblasted glass. EN60238 standard compliant lampholder. Silicone cable.

Işımak



Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun silikon conta. Opal PC optik kapak. EN60238 standardına uygun duyu. Silikon kablo

Aluminium injection frame with electrostatic powder coating. Silicone gasket suitable for temperature changes and environmental conditions. Optical cover opal PC. EN60238 standard compliant lampholder. Silicone cable.

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Koruma Sınıfı Protection Class	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duyu Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5730 4630	Işıglas 1	7	0.25	LED Glop	650	IP 44	14	0.05680	E27	12	7004
5730 4640	Işıglas 2	2x7	0.50	LED Glop	2x650	IP 44	14	0.06127	E27	8	7004
5730 4710	Işımak 1	7	0.25	LED Glop	650	IP 44	15	0.06156	E27	24	7004
5730 4610	Işılay 1	7	0.25	LED Glop	650	IP 44	22	0.08330	E27	18	7004
5730 4620	Işılay 2	2x7	0.50	LED Glop	2x650	IP 44	18	0.06590	E27	12	7004