




# Rimo Yüksek Tavan Armatürleri

## Rimo Highbay Luminaires


### Teknik Çizim

Technical Drawing

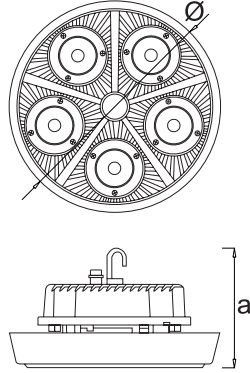


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

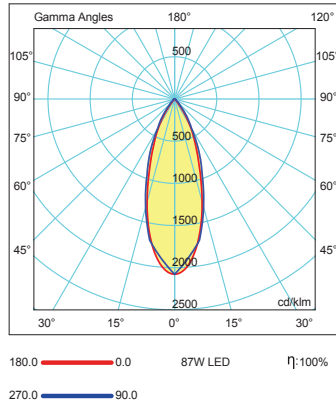

### Konik Diyagram

Conic Diagram



### Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya kaplı, alüminyum enjeksiyon gövde. Etkin ısı tahliyesi sağlayan soğutucu perdeler. Sürücü bölümüne kolay müdahale imkanı. Isı değişimine ve çevre şartlarına uygun, sabit ve ek yeri olmayan poliüretan conta

### Optik Özellikler

Yüksek verimlilikte COB LED. Kamaşmayı engelleyen, ısıya ve darbelerle karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam

### Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Yüksek ısıya dayanıklı silikon kılıflı kablo

### Opsiyonlar

Gün ışığına duyarlı fotosel uygulaması. Dim edilebilir sürücü uygulaması

### Mechanical Specifications

Aluminium injection frame with electrostatic coating. Cooling fins providing effective heat dissipation. Independent access to the driver section. Fixed and seamless polyurethane gasket suitable for temperature changes and environmental conditions

### Optical Specifications

High efficacy COB LED. Anti-glare, heat and impact resistant, highly transmissive tempered glass

### Electrical Specifications

Constant current, high efficiency LED driver. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. High-heat resistant silicone sheathed cable

### Options

Daylight sensitive photocell application. Dimmable driver application

### Kullanım Alanları Fields of Application



### LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	LED Adedi LED Quantity	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) Ø a	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5616 2771	87	3x26 W	5000	COB LED	7690	>0.95	346x210	7.2	0.0316	1	9006
5616 2881	144	5x26 W	5000	COB LED	11660	>0.95	387x217	10.4	0.0396	1	9006