





Teknik Çizim
Technical Drawing

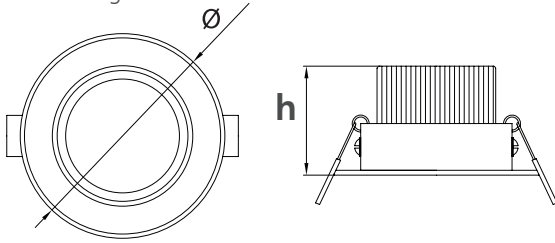

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

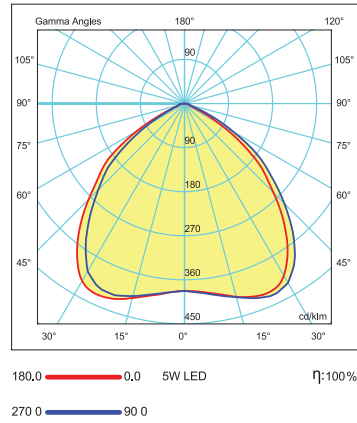

Kullanım Alanları
Fields of Application



LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Güç Faktörü Power Factor	Renk Sıcaklığı Color Temperature (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Efficacy (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	⊠ (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5616 1971	Beyaz/White	5	>0.50	3000	443	88	84.5x45	63	15	0.086	100
5616 1921	Beyaz/White	5	>0.50	6500	443	88	84.5x45	63	15	0.086	100
5616 1981	Saten/Satin	5	>0.50	6500	443	88	84.5x45	63	15	0.086	100
5616 1601	Saten/Satin	5	>0.50	3000	443	88	84.5x45	63	15	0.086	100
5616 1941	Krom/Chrome	5	>0.50	6500	443	88	84.5x45	63	15	0.086	100
5616 1961	Krom/Chrome	5	>0.50	3000	443	88	84.5x45	63	15	0.086	100

Spot Armatürler Spots

Pluton COB LED Spot

Pluton COB LED Spot



Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boya/saten/krom kaplı alüminyum enjeksiyon gövde. Işığa yön verme imkanı sunan hareketli baslık. Tas yünü ve alçıpan tavan sistemlerine uygun montaj

Optik Özellikler

Yüksek verimli ve uzun ömürlü COB LED. Yüksek renksel geri verim indeksi (Ra>80). Sararma ve renk değiştirme olmadan armatürün ömrü boyunca optik özelliklerini koruyan yüksek saflıkta alüminyum reflektör. Isıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam

Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi.

Mechanical Specifications

Electrostatic powder coated, aluminium injection body with covered satine and chrome. Mobile lamp housings enabling re-direction of light. Suitable for installation in ceiling tiles and drywall ceiling systems.

Optical Specifications

High efficacy and long lifespan COB LED. High colour rendering index (Ra>80). Aluminium reflector maintaining its optical properties throughout lifetime of the luminaire without yellowing or changing colour. Anti-glare, heat and impact resistant high transmission clear tempered glass.

Electrical Specifications

Constant current, high efficiency LED driver. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output.