


Nairo Serisi  
Nairo Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power, Power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Polimer enjeksiyon Polymer Injection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	DALI and 1-10V dim application. Different RAL code electrostatic powder coating. Differently-angled lens and reflector application with. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

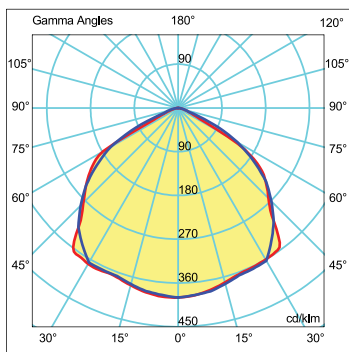

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları  
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106504	75	9000	6500	120	342x342x121	1	0,015	5
106505	100	11500	6500	115	342x342x121	1	0,015	5
106518	125	13750	6500	110	342x342x121	1	0,015	5



EN 60598-2-5