


Ria Med Serisi Ria Med Series




- 150 lm/W'a varan etkinlik faktörü
Luminous efficiency up to 150 lm/W

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC PC cover with high transmission and homogenous light distribution	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.9	RAL Kodu RAL Code	9005
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	IK Sınıfı IK Class	IK09	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. 4000K / 6500K DALI and 1-10V dim application. 4000K / 6500K

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

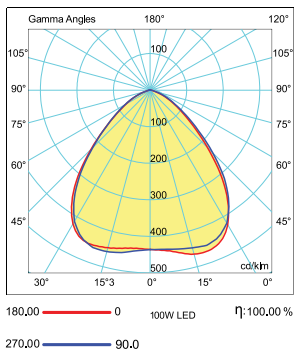

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108560	EU	50	7500	6500	150	340x274x66	4	0,033	11,8
108562	EU	80	10880	6500	136	340x274x66	4	0,033	11,8
108564	EU	100	13300	6500	133	340x274x66	4	0,033	11,8