


Vialed Serisi (60 cm)

Vialed Series (60 cm)



Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Batarya Battery	800 mAh 3.6 Ni-Cd	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA optik kapak Highly transmissive PMMA optical cover	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	Deşarj Süresi Discharging Time	1,5 saat 1,5 hour
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	AC(Enerjide) / DC(Acilde) AC(Power on) / DC(Emergency)		
		Opsiyonlar Options	Tek yüzü ve çift yüzü uygulama. Tavan tipi, duvar tipi ve sarkıt olarak kullanılmasını sağlayan ergonomik yapı. Single sided and double sided application. Ergonomic structure allowing wall mounted and pendant use.		

Teknik Çizim Technical Drawing

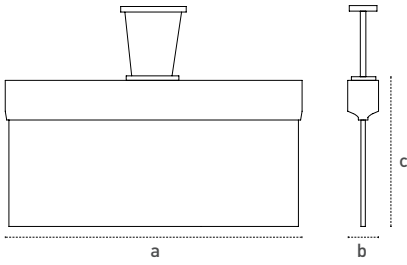

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Şarj - deşarj durumunu gösteren LED gösterge.
LED indicator showing charge and discharge status.
Zaman tasarrufu kazandıran kolay kurulum.
Time saving easy installation.
İhtiyaca göre etiket uygulaması.
Tag application according to the needs.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5513 4030	Vialed Mafsalı Tek Yön/ Surface Mounted One Side	3	1,5	550x42x205	5	0,433	7,5
5513 4040	Vialed Mafsalı Çift Yön/ Surface Mounted Double Side	3	1,5	550x42x205	5	0,433	7,5
5513 4230	Vialed Sarkıt Tek Yön/ Pendant One Side	3	1,5	550x42x205	5	0,433	7,5
5513 4240	Vialed Sarkıt Çift Yön/ Pendant Double Side	3	1,5	550x42x205	5	0,433	7,5



EN 60598-2-22