


Olimpos T Serisi

Olimpos T Series

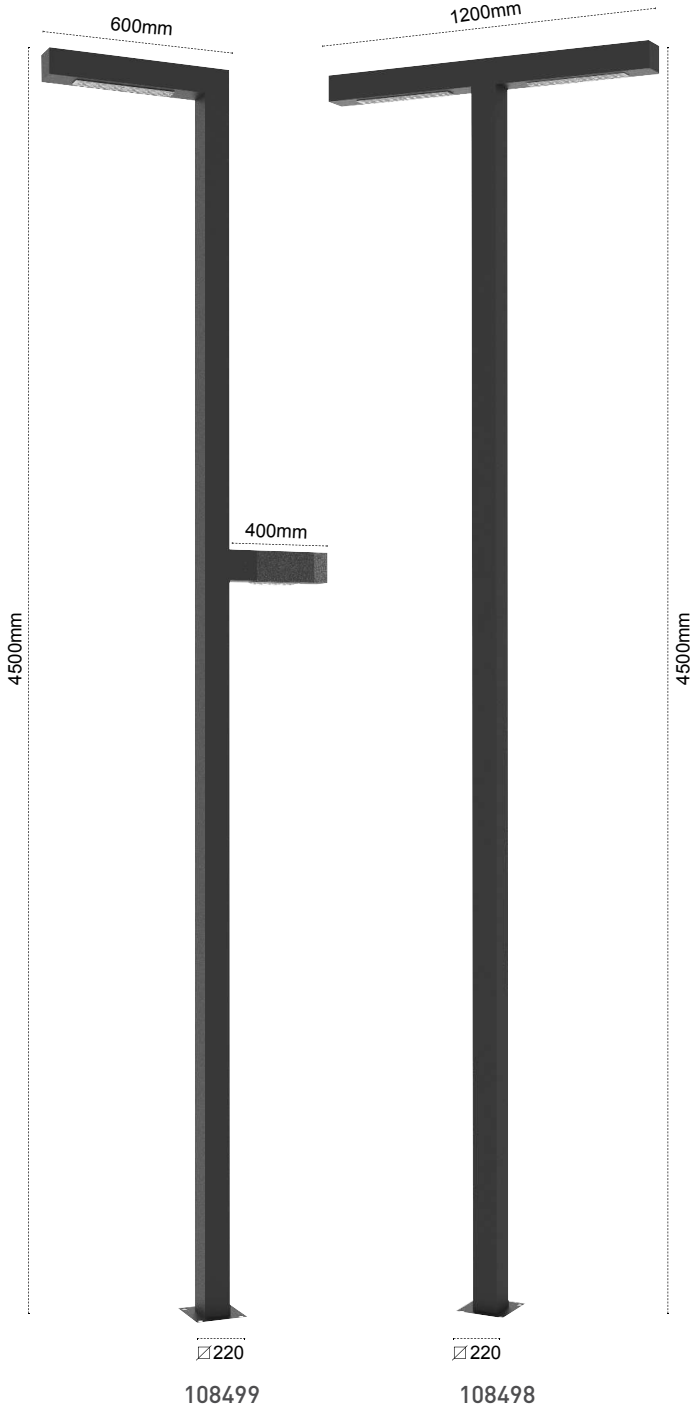

Gövde Body	Alüminyum Aluminium		
LED	SMD Mid power		
Lens	PMMA, UV dayanımlı PMMA, UV protection		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Opsiyonlar Options	4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005		

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b ∅	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108261	50	5850	4000	117	4500x220	1	62
108499	75	8775	4000	117	4500x220	1	63
108498	100	11700	4000	117	4500x220	1	67



EN 60598-2-1