



## Cono Serisi

### Cono Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP54
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf PC Transparent PC	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9006
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Teknik Çizim Technical Drawing

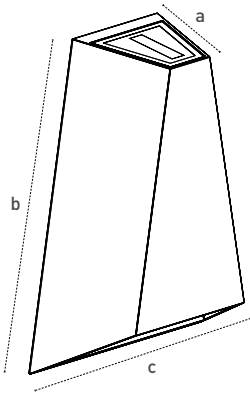

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 3330	Cono	5	4000	47x170x84	20	0,02	6,8
5615 7851	Cono Extra	6	4000	61x303x110	6	0,04	14