

IP65 LED Steril Serisi
IP65 LED Sterile Series



Sıva Altı
Recessed Mounted




Sıva Üstü
Surface Mounted




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkssel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyonuygulaması. 1-10V Dimuygulaması.3 Saate kadaracil durum aydınlatmaünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LEDuygulaması. Metal asma tavan uygulaması. Farklı boyutlar 30x60, 30x120cm		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve




Sıva Altı
Recessed Mounted



Sıva Üstü
Surface Mounted

Teknik Çizim Technical Drawing

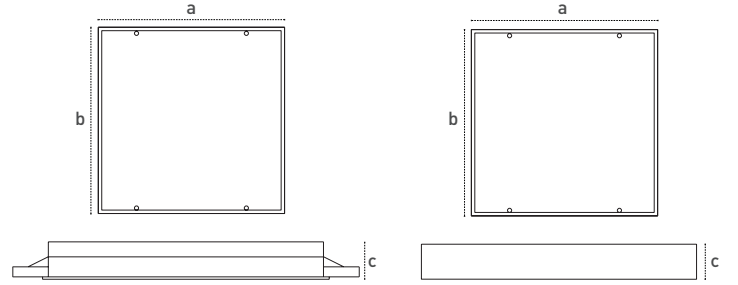

Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	⌋ (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109777	Sıva Altı/Recessed Mounted	36	2880	6500	595x595x82,5	575x575	2	0,09274	26
109906	Sıva Üstü/Surface Mounted	36	2880	6500	600x600x100	-	2	0,09274	26