


Forino Serisi Forino Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Simetrik polimer enjeksiyon Symmetric, polymer Injection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam, BK7 Clear glass, BK7	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Different RAL code electrostatic powder coating. Differently-angled lens and reflector application with DALI and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

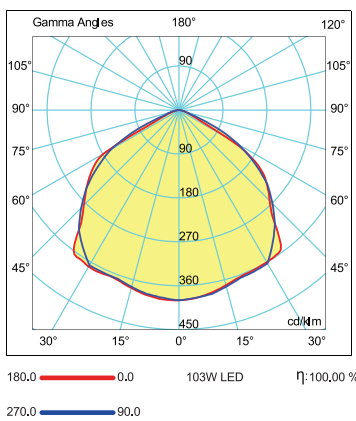

Teknik Çizim Technical Drawing

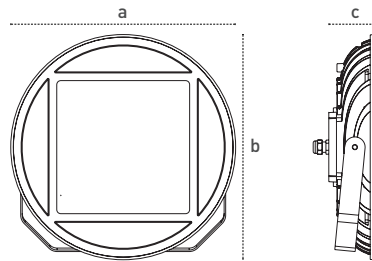

Kullanım Alanları Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 3941	77	7503	4000	98	558x440x90	1	0,037	11,5
5616 3961	103	10328	4000	100	558x440x90	1	0,037	11,2