


Franko 300W-400W  
Franko 300W-400W




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, alüminyum, UV dayanımlı Symmetric, aluminium, UV protection	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi  
Light Distribution Curve

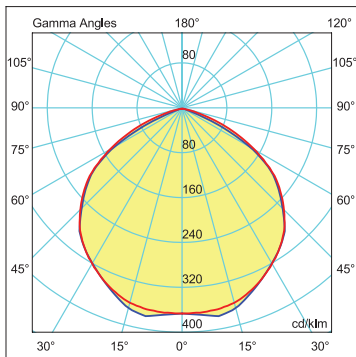


180.0 — 0.0 200W LED  $\eta$ :100.00%  
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

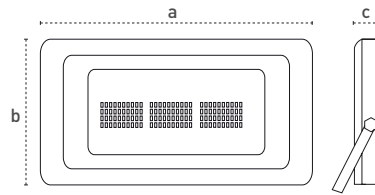

Kullanım Alanları  
Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5617 1411	400	35200	5000	88	670x320x180	1	0,038	12,8
5617 1401	300	26400	4000-5000	88	600x320x180	1	0,034	10