

Multiline Serisi

Multiline Series




- Multiline lineer armatür, mağaza, market, ofis ve depolarda ışığın istenen yönde iletilmesini sağlayan hareketli sistemi, modern endüstriyel tasarımı lineer aydınlatma sağlar.

Mobile system that enables light to be transmitted to the desired direction in stores, supermarkets, offices and stores. It provides directable linear lighting thanks to its modern industrial design.


Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf / Buzlu PMMA Clear / Frosted PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.98	RAL Kodu RAL Code	Mat Gri Eloksal Matt Grey Eloxal
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Opsiyonlar Options	DALI uygulaması. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. Sarkit uygulaması.	DALI function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hour. Pendant application.	
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


Light Distribution Curve

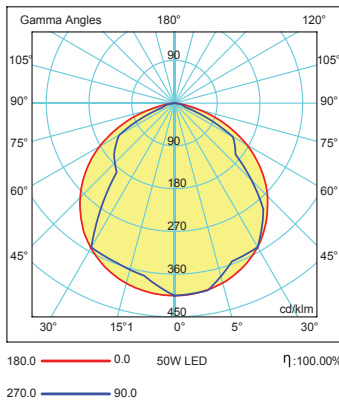


0° Kanat Açısı
0° Wing Angle

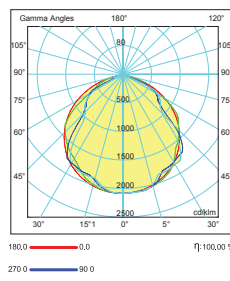

45° Kanat Açısı
45° Wing Angle

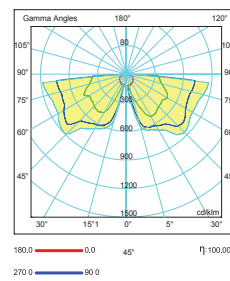

90° Kanat Açısı
90° Wing Angle

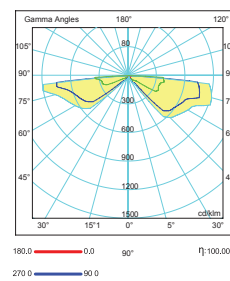


115° Kanat Açısı
115° Wing Angle

Armatürlere ait büyüklükler Product Details


Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5612 6111	Multiline	35	4015	4000-6500	114	1200x140x58	4	0,0699	3,8
5612 6151	Multiline	35	4015	4000-6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
5612 6161	Multiline	50	5716	4000-6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
5612 6121	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	35	4015	4000-6500	114	1200x140x58	4	0,0699	3,8
5612 6171	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	35	4015	4000-6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
5612 6181	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	50	5716	4000-6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8



Teknik Çizim Technical Drawing




Kullanım Alanları Fields of Application

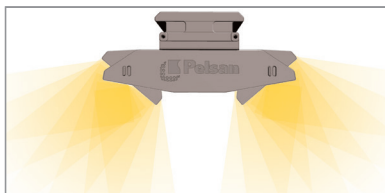


Işığınızı İstedğiniz Noktaya Yönlendirir
Adjustable Beam Angle

7 kademeli ayarlanabilir ışık açısı ile pratik bir şekilde istediğiniz yere ışığı yönlendirilebilir.
Direct the light to the desired spot with 7-step navigable wings.

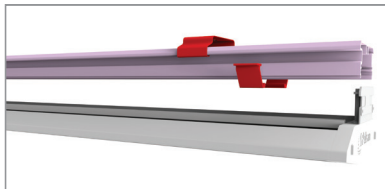

Kurulum Kolaylığı Sağlar
Easy Installation

Multiline 2 parça halinde kolay ve güvenli şekilde monte edilir.
You can easily and safely mount a 2 piece multiline led linear luminaire.

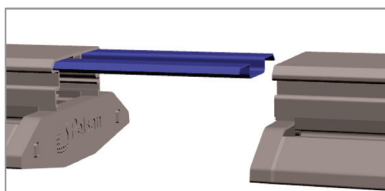

Sürekli Lineer Aydınlatma Oluşturur
Provides Uninterrupted Linear Light

Lineer bağlantı için tasarlanmış yan kapaklar ve bağlantı aparatı ile kesintisiz ışık imkanı verir.
Provides uninterrupted light with side covers and connection strips designed for linear connection.



Kamaşma kontrollü özel difüzör
Glare proof special diffuser



100 lm/W'ı aşan verimlilik
100 lm/W efficiency



Dali, 1-10V dim ve acil aydınlatma kit opsiyonu
Dali, 1-10V dimming and emergency lighting unit option



Clip-in opsiyonu
Clip-in option



Avrupa driver opsiyonu
European driver option

Opsiyonlar Options

- Acil aydınlatma kiti (1-3 saat)
Emergency light unit (1-3 hour)
- Dali 1-10V Dim
- 120cm / 150cm boy
120cm / 150cm length
- 3000K-4000K-6500K
- Buzlu ve şeffaf cam
Frosted and clear glass