


## Olimpos T Serisi

### Olimpos T Series

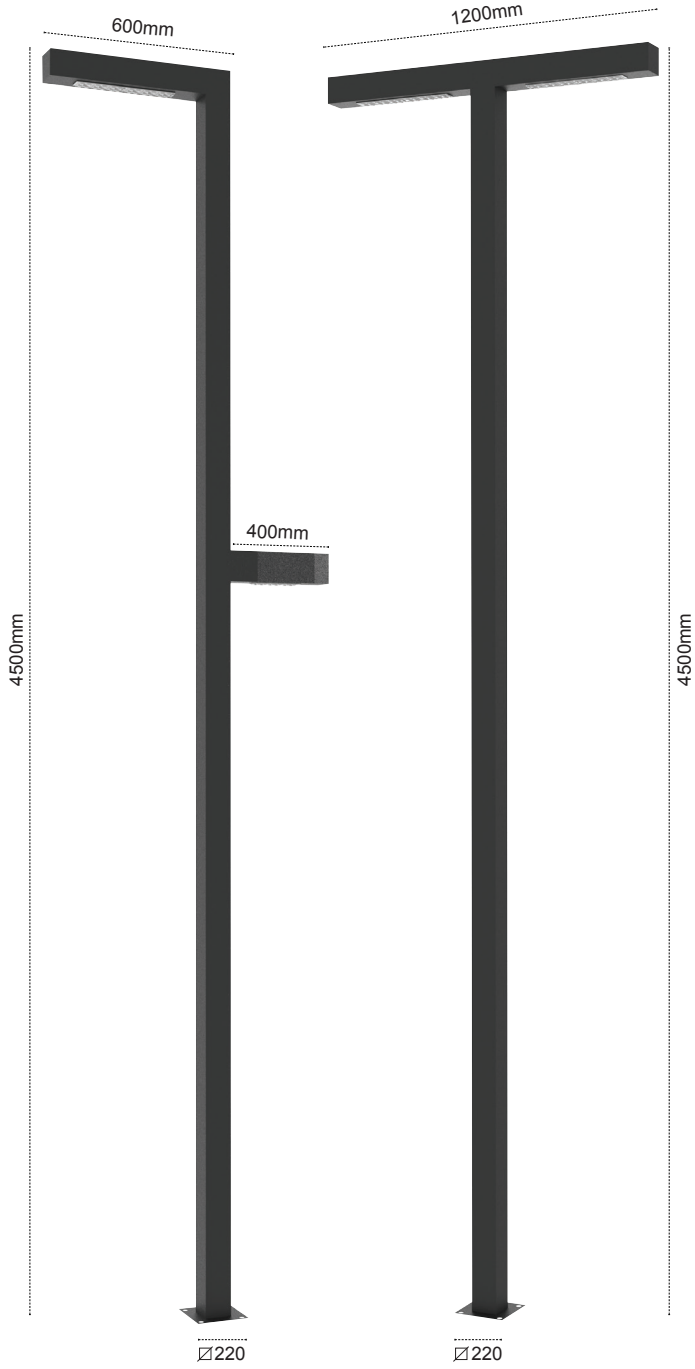

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal		
LED	Mid power		
Lens	PMMA, UV dayanımlı PMMA, UV protection		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renkssel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9803
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Dim edilebilir sürücü uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Different RAL code electrostatic powder coating. Dimmable driver application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5714 1391	100	10700	4000-6500	107	4500x220	1	67
5714 1401	75	7980	4000-6500	107	4500x220	1	63
5714 1411	50	5350	4000-6500	107	4500x220	1	62



EN 60598-2-3