


LED Gömme Serisi Recessed LED Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	24	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Çerçeve Frame	Paslanmaz çelik Stainless steel	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP68
LED	Power LED	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Lens	PMMA				
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

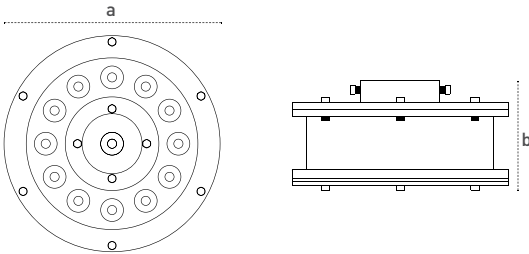

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204455	12	1020	RGB	180x136	12	0,05082	26,5

