Da Vinci Serisi
Da Vinci Series

Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum Electrostatik powder coated aluminium
LED	SMD mid power
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver

Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50

Frekans Frequency (Hz)	50-60
IP Koruma IP Protection	IP20

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve



180.0 0.0
270.0 90.0

5W LED η: 100%

Teknik Çizim Technical Drawing

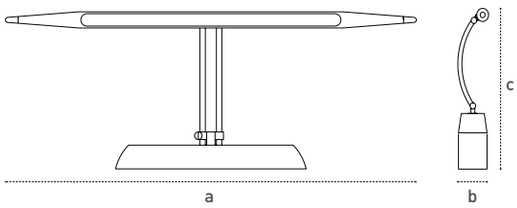

Kullanım Alanları
Fields of Application

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu *Code No*	Güç *Power* (W)	Işık Akısı *Luminous Flux* (lm)	Renk Sıcaklığı *Colour Tem.* (K)	Boyutlar *Dimensions* (mm) a b c	Koli Adedi *Pcs/Pack*	Koli Hacmi *Package Vol.* (m^3)	Koli Ağırlığı *Package Weight* (kg)
204544	5	200	4000	510x170x171	10	0,062	6,3

CE IP 20 220-240V 50-60Hz EN 60598-2-1