


Patras Serisi

Patras Series

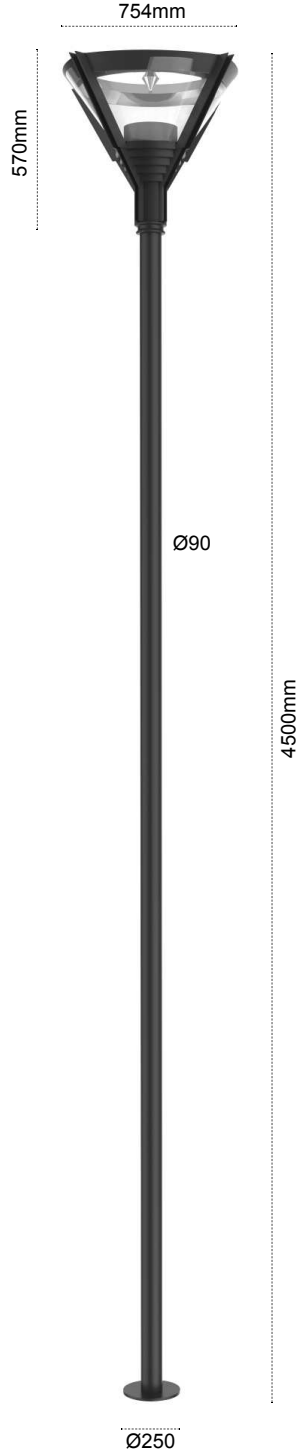

Gövde Body	Alüminyum Aluminium		
LED	SMD Mid power		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal PC Opal PC with high light transmission		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7043
Opsiyonlar Options	4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005		

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105989	68	6120	4000	90	4500x754x250	1	26