

## Nira Serisi

### Nira Series



**Siyah**  
Black




**Beyaz**  
White



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9010, 9005
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam, BK 7 Clear glass, BK 7	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Emergency lighting unit application up to 3 hours.	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



180.00 0 30W LED η: 100%  
270.00 90.0

### Teknik Çizim Technical Drawing

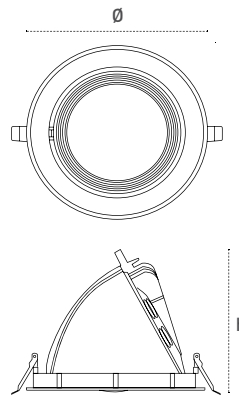


### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107904	Beyaz/White	30	2250	4000	75	190x154	172	12	0,095	12,75
108140	Siyah/Black	30	2250	4000	75	190x154	172	12	0,095	12,75