

## Franko Sensörlü Serisi Franko With Sensör Series



Sensörlü  
Sensor




Şarj Edilebilir-Taşınabilir  
Rechargeable-Portable




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Simetrik, alüminyum, UV dayanımlı Symmetric, aluminium, UV protection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

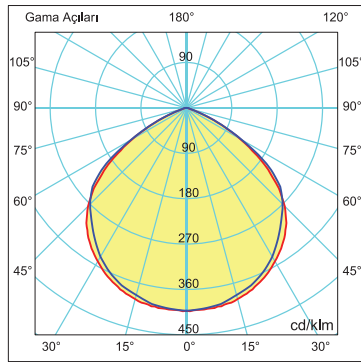

180.0 — 0.0 20W LED η:100 %  
270 0 — 90 0


### Teknik Çizim Technical Drawing

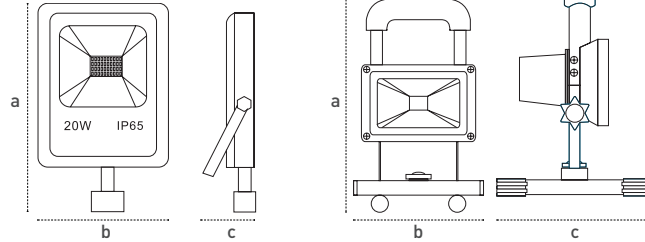

Sensörlü  
Sensor

Şarj Edilebilir-Taşınabilir  
Rechargeable-Portable

### Kullanım Alanları Fields of Application



### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5617 1621	Sensörlü/Sensor	20	1600	6500	80	140x255x45	20	0,038	15
5617 1631	Sensörlü/Sensor	30	2400	6500	80	190x305x50	10	0,033	15
5617 1671	Şarj Edilebilir-Taşınabilir/Rechargeable-Portable	10	700	6500	70	125x155x110	12	0,069	20



EN 60598-2-5