


## 2x5W LEDli Spot Emergency Serisi

### 2x5W LED Spot Emergency Series



Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Batarya Battery	6 V 4500 mAh	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA optik kapak Highly transmissive PMMA optical cover	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Deşarj Süresi Discharging Time	6 saat 6 hour	Çalışma Şekli Function Mode	Enerji kesildiğinde otomatik olarak devreye girme Automatic turn on at power outage

#### Teknik Çizim Technical Drawing

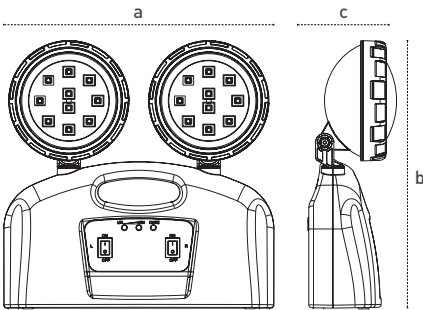

#### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

#### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5514 1120	2x5	4	280x279x89	8	0,07	9,5



EN 60598-2-22