

Rita Backlight Serisi

Rita Backlight Series



Backlight teknolojisi ile yüksek lümen
High lumen output with backlight technology



Entegre sürücü ile kolay montaj
Easy installation with integrated driver

Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Çerçeve Frame	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
LED	SMD mid power	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal PS High transmission PS opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Ø (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108266	6	400	4000	67	98x57	85	100	0,0875	11,10
108256	6	400	6500	67	98x57	85	100	0,0875	11,10
108268	9	600	4000	67	122x57	100	100	0,1141	12,75
108267	9	600	6500	67	122x57	100	100	0,1141	12,75
108270	12	800	4000	67	146x72	125	50	0,1191	8,20
108269	12	800	6500	67	146x72	125	50	0,1191	8,20
108272	18	1250	4000	70	176x82	155	30	0,1109	7,35
108271	18	1250	6500	70	176x82	155	30	0,1109	7,35




Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 232 See page 232

Teknik Çizim Technical Drawing

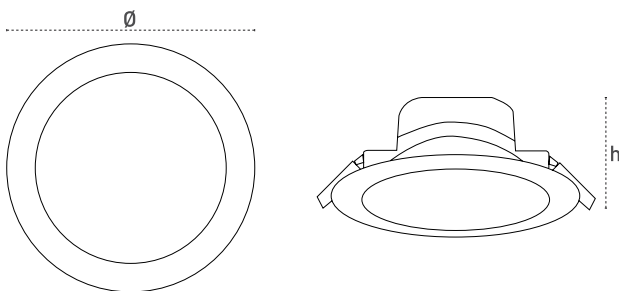

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

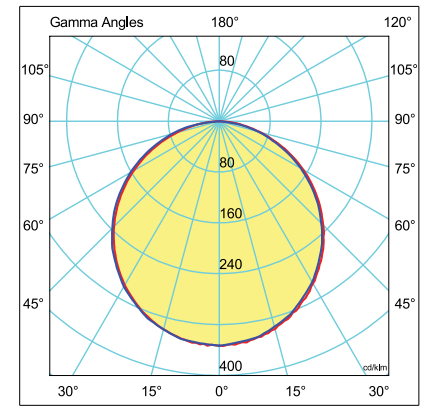

180.0 — 0.0 18 W LED η : 100,00 %
270.0 — 90.0