




## Recta Konfor Linear Serisi (100mm)

### Recta Comfort Linear Series (100mm)




Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005 9006 9016
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal cover	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. Acil durum aydınlatma uygulaması. Sarkıt uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması.	DALI and corridor function application. Emergency lighting unit application. Pendant application. Different RAL code electrostatic powder coating. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

### İşık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

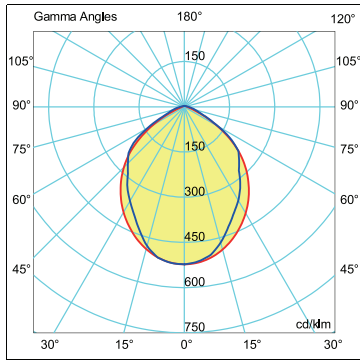

### Teknik Çizim Technical Drawing

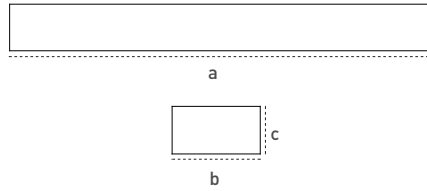

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109894	35	2940	4000	85	1200x100x100	1	0,18	3,3