


Rinto 430W-500W Serisi Rinto 430W-500W Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, %99 saflıkta alüminyum Synmetric, %99 purity aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.98	RAL Kodu RAL Code	9006
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	4000K 6500K		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

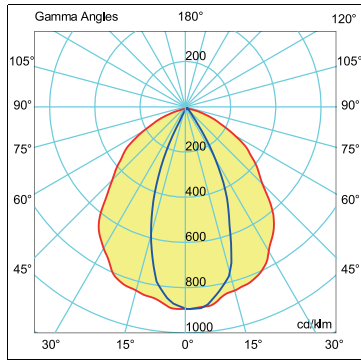

180.0 — 0.0 430W LED η:1000 0 %
270 0 — 90 0

Teknik Çizim Technical Drawing

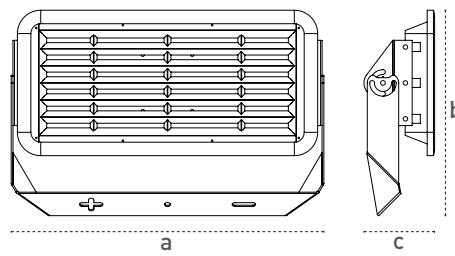

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109718	430	51600	5700	120	710x360x320	1	0,074	16,6
109719	500	57500	5700	115	710x360x320	1	0,074	16,6



EN 60598-2-5