

Rio M Serisi


Rio M Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	+50.000 saat Power LED +50.000 hours Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	Polimer enjeksiyon PMMA Polymer injection PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9006
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating.		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 180W LED η:100.00%
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

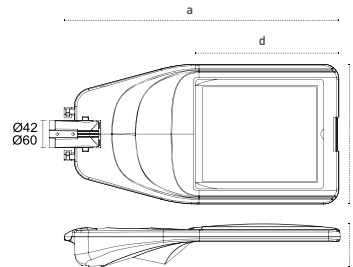

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109181	140	19600	4000	140	616x330x124	1	0,027	7,5
109183	180	25020	4000	139	616x330x124	1	0,027	7,5
109185	200	27000	4000	135	616x330x124	1	0,027	7,5
109187	220	28820	4000	131	616x330x124	1	0,027	7,5