

Varlık Sensörü Presence Sensor



Ortamdaki kişiye duyarlı olarak aydınlatma kontrolü sağlar.
Provides light control as long as the persons are in the environment.

Üzerindeki butonlar sayesinde; mesafe, aydınlık düzeyi ve zaman ayarları yapılır.
With the buttons on it; distance, brightness level and time settings are made.

SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.
It works day and night at the "Sun" position.

MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır.
At the "Moon" position, it only works when the ambient light is below 3 lux.

TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir.
Time-Delay indicates how long the light will turn on.

Montaj aparatları beraberinde verilir.
Mounting brackets are supplied together with the sensor.


UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.

Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

IP54 koruma.
IP54 protection.

Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Nominal Yük Nominal Load (W)	2000 Enkandesan/Incandescent 1000 (PLE)	Algılama Alanı Detection Degree	360°
Zaman Ayarı Time Delay	min 10 sn±3 sn/sec max 30 dk±2 dk/min		

Algılama Alanı Detection Area

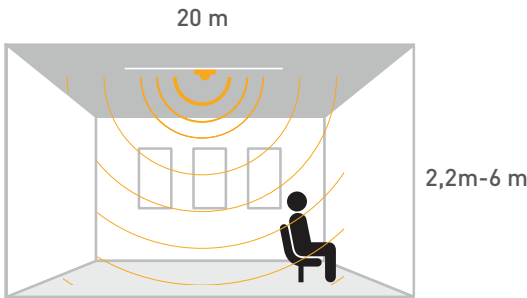

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Algılama Mesafesi Detection Distance (m)	Montaj Yüksekliği Mounting Height (m)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
314733	20	2,2-6	102,5x58,3	50	0,0505	10,0



RoHS