

Market LED Tüp Serisi


Market LED Tube Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coating metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Reflektör Reflector	Anodize alüminyum Anodized aluminium	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
		RAL Kodu RAL Code	9016	Duy Base	G13
		Opsiyonlar Options	Acil aydınlatma opsiyonu Emergency lighting unit application		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

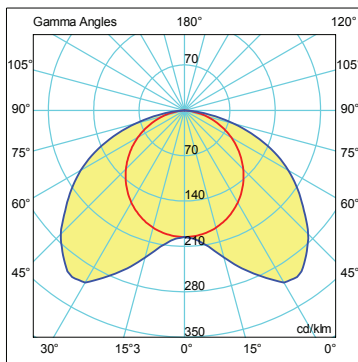

180.00 — .0 1X28W TL5 η :81.46 %
270.09 — 0.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.

Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.

Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.

Pelsan LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5612 2511	1x18	1680	4000-6500	93	1185x160x70	1	0,01584	3
5612 2521	1x24	2230	4000-6500	93	1485x160x70	1	0,0204	3,8