


Milas Serisi

Milas Series

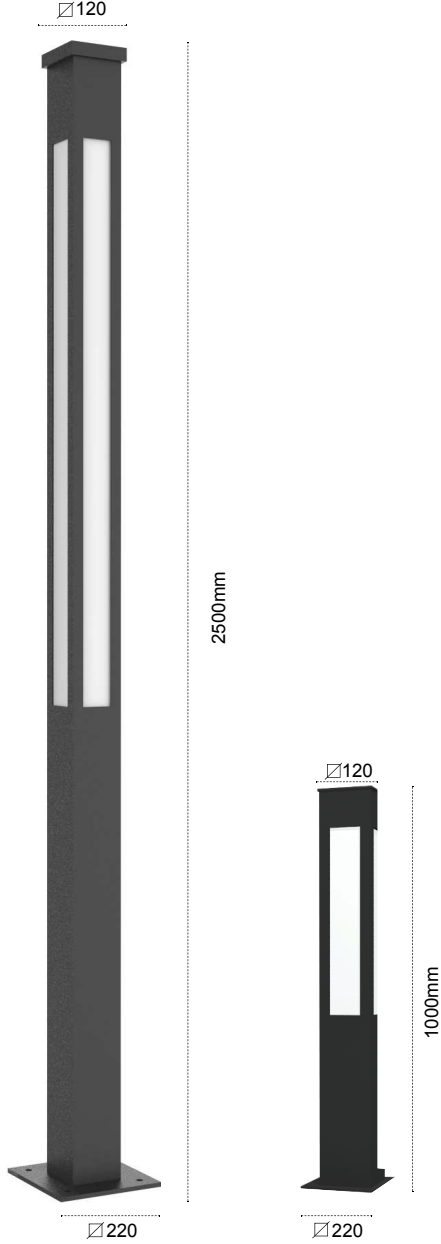

Milas Direk/Pole

Milas Çimen/Grass

Gövde Body	Alüminyum Aluminium		
LED	SMD Mid power		
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PMMA High-end transparent and homogeneous light distribution opal PMMA		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Opsiyonlar Options	4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005 Yeşil Mavi Kırmızı	4000K 6500K RAL 7043 RAL 9005 Green Blue Red	

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b ∅	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108500	Milas Direk/Pole	100	2000	4000	20	2500x120x220	1	48
107586	Milas Çimen/Grass	20	600	4000	30	1000x120x220	1	12