


Liya Serisi
Liya Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reklettör Reflector	Simetrik metalize kaplama polimer Symmetric metallized polymer	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver	DALI and 1-10V dim application. Different RAL code electrostatic powder coating. Differently-angled lens and reflector application with LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

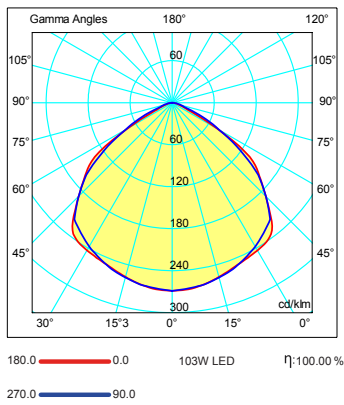

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105933	103	9220	6500	89	534x302x73x490	1	0,023	8,5
105937	154	14480	6500	94	534x302x73x490	1	0,023	8,5
105940	180	16200	6500	90	534x302x73x490	1	0,023	8,5