


Inovaled Serisi

Inovaled Series



Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde , paslanmaz çelik çerçeve Aluminium extrusion body, stainless steel frame	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240 AC	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	UV katkılı , PMMA UV Stabilised PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

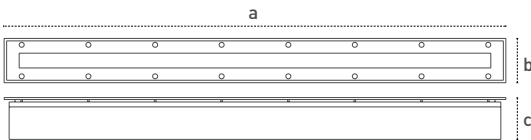

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Luminous Eff. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5614 0110	27,5	4000	3000	108	1000x90x85	6	0,086	34



EN 60598-2-2