

IP65 LED Steril Serisi IP65 LED Sterile Series




Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	IK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelerle karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip kumlu temperli optik kapak Sandblasted tempered diffuser providing IK08 conditions and resistant to high temperatures and impacts	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 Saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Metal asma tavan uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Metal suspended ceiling application. 3000K / 4000K / 6500K	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve




Sıva Altı
Recessed Mounted



Sıva Üstü
Surface Mounted

Teknik Çizim Technical Drawing

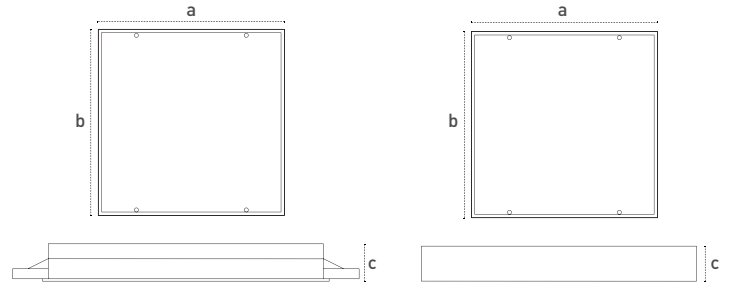

Sıva Altı
Recessed Mounted

Sıva Üstü
Surface Mounted

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106198	Sıva Altı/Recessed Mounted	33	1650	6500	595x595x100	3	0,9780	26
106057	Sıva Üstü/Surface Mounted	33	1650	6500	640x590x100	3	0,9780	26