


İç Mekan LED Bar Serisi

Indoor LED Bar Series

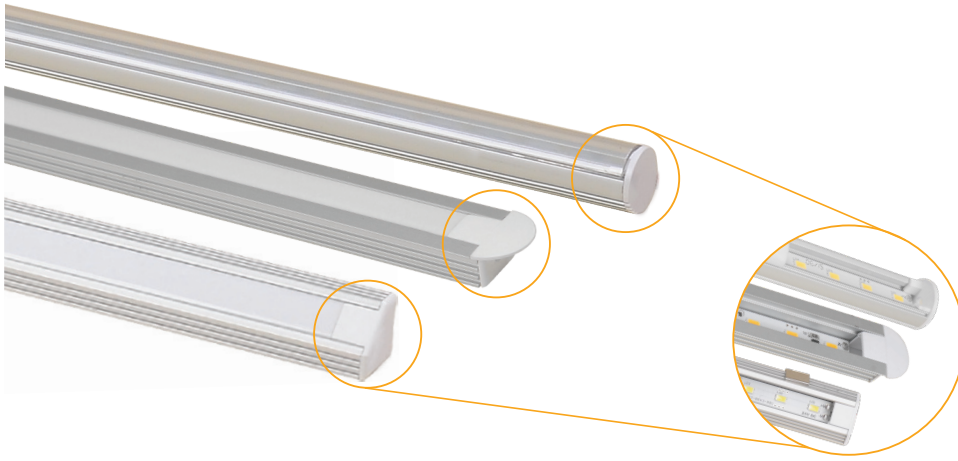

Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	24	IP Koruma IP Protection	IP20
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğe sahip opal PMMA Opal PMMA with high light transmission	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Kırmızı, yeşil, mavi ve amber renk seçenekleri. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). Red, green, blue and amber color applications.		
Sürücü Driver	Sabit gerilim sürücü Constant voltage driver				

Difüzör Opsiyonları Product Details


Ürün Kodu Code No	Tip Type
312556	100 cm Buzlu Bombeli/Frosted Curved (Sıva Üstü için/For Surface Mounted)
312553	100 cm Şeffaf Bombeli/Clear Curved (Sıva Üstü için/For Surface Mounted)
312545	100 cm Opal Bombeli/Opal Curved (Sıva Üstü için/For Surface Mounted)
312566	100 cm Buzlu Düz/Frosted (Sıva Altı Recessed/Köşe Corner)
312562	100 cm Şeffaf Düz/Clear Smooth (Sıva Altı Recessed/Köşe Corner)
312559	100 cm Opal Düz/Clear Smooth (Sıva Altı Recessed/Köşe Corner)

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Teknik Çizim Technical Drawing

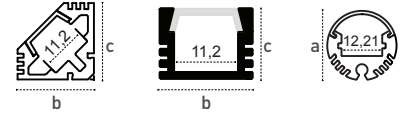

İç Mekan LED Bar Sürücüleri Indoor LED Bar Drivers

Ürün Kodu Code No	Tip Type
314833	60W 24V 2,5 A
314834	120W 24V 5A
314835	200W 24V 8,3A
314836	360W 24V 15A

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	LED Adedi LED Number (LED/m)	Gerilim Voltage (Vdc)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack
107150	19	60	24	6500	1000x20.5x14.5	1
107229	19	60	24	6500	1000x27x17	1
107202	19	60	24	6500	1000x21.5x12	1
107185	29	120	24	6500	1000x20.5x14.5	1
107341	29	120	24	6500	1000x27x17	1
107220	29	120	24	6500	1000x21.5x12	1