

Leraled-Escaled Serisi Leraled-Escaled Series



Leraled




Escaled



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP54
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.80	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf PC Transparent PC				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

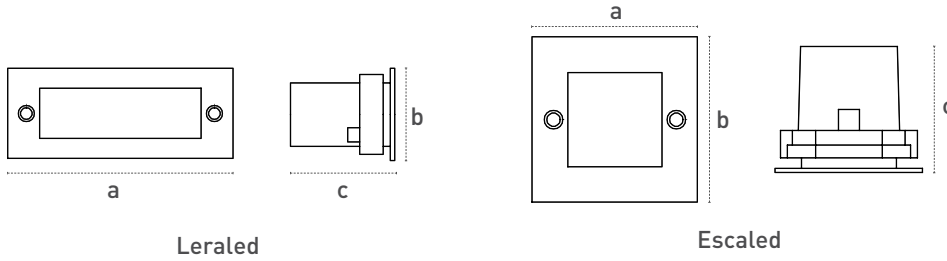

Leraled


Escaled

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204445	Escaled-S	1	6500	70x70x60	65x66	50	0,021	13,5
204446	Escaled	1,2	6500	105x105x60	95x95	30	0,028	14
204443	Leraled-S	1,4	6500	110x45x60	98x33	40	0,02	12