


Prota Serisi
Prota Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Aluminium extrusion	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip opal PC High transmission and homogenous distribution PC cover	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	Mat Eloksallı Boya Matt Anodised Paint
Sürücü Driver	Avrupa marka yüksek verimli European origin high efficiency	Opsiyonlar Options	DALI Opsiyonu. 3 Saate Kadar Acil Aydınlatma Uygulaması	DALI function application. Emergency lighting unit application up to 3 hour.	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

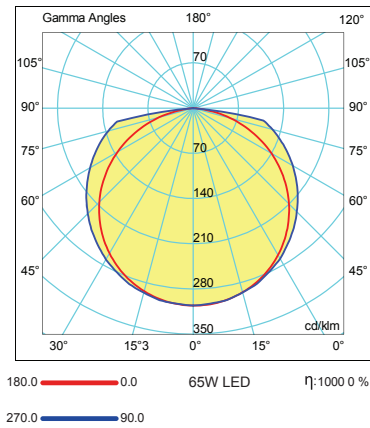

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5614 2213	23	2100	3000-4000-6500	90	620x66x87	6	0,0236	5.4
5614 2233	35	3200	3000-4000-6500	90	920x66x87	6	0,0350	7.8
5614 2253	45	4100	3000-4000-6500	90	1220x66x87	6	0,0471	10.8
5614 2263	65	5800	3000-4000-6500	90	1220x66x87	6	0,0471	10.8