



IP55 LED Şerit

IP55 LED Strip

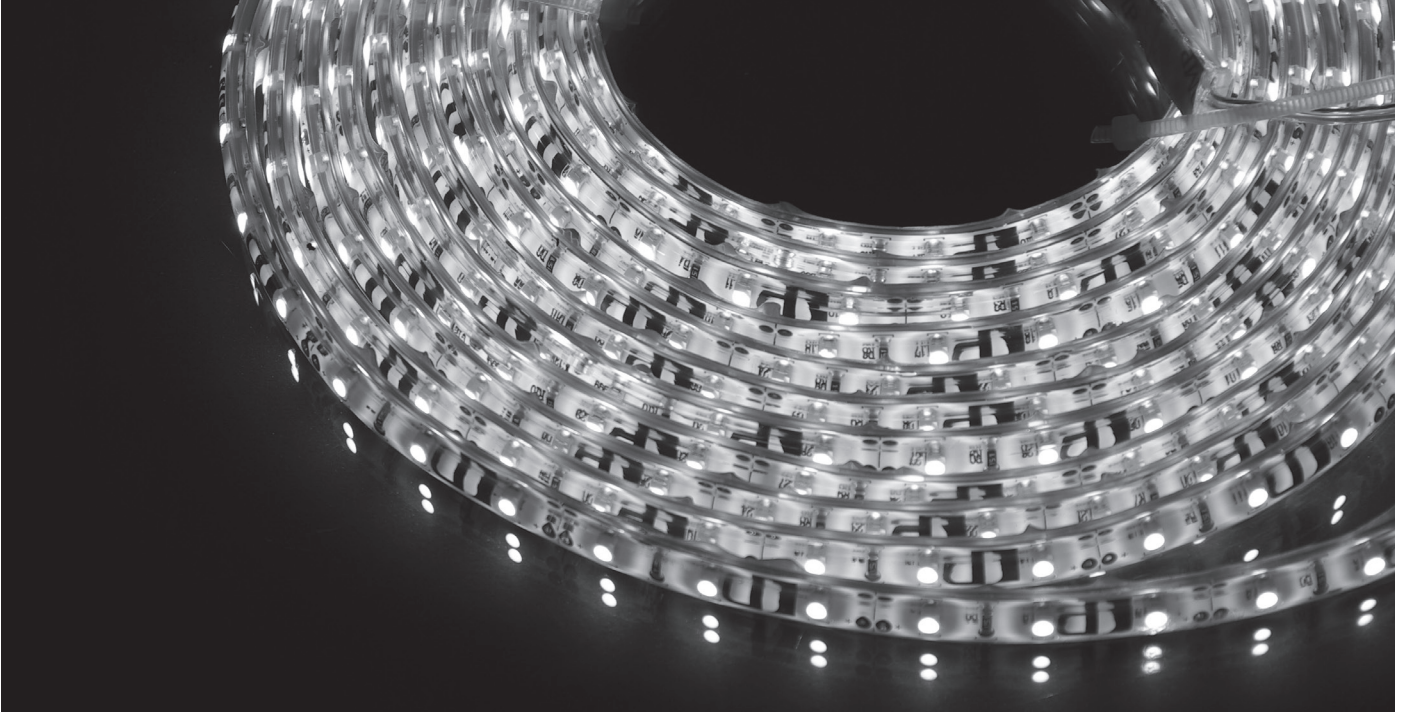

Teknik Çizim

Technical Drawing

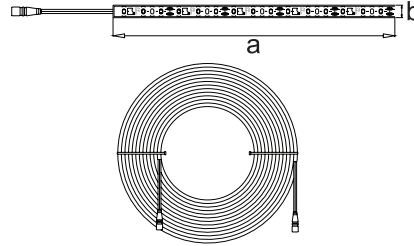

Özellikler

- 3M yapışkanlı bandı sayesinde kolay ve sağlam montaj edilir.
- Üçlü modüller halinde olup, her üç modüle bir kesilerek kullanılabilir.
- 50.000 saat ömre sahiptir.
- 12Vdc gerilim ile çalışır. Sürücü ile birlikte kullanılmalıdır.
- Her metresinde 60 SMD LED vardır.
- Tek çipli, üç çipli ve RGB modüller mevcuttur.
- Kontrol üniteleri ile kullanıma uygundur.
- İç ve dış mekan uygulamalarında kullanılır.
- Her paket içerisinde ara bağlantı aparatları da beraberinde verilir.

Specifications

- Easy and solid installation with 3M adhesive bands
- 3 lamp modules, may be used by cutting at each 3-lamp module
- 50,000-hours lifetime.
- 12Vdc rated voltage. Driver required for operation.
- Each meter consists of 60 SMD LEDs.
- Available modules are single chip, triple chip and RGB.
- Suitable for use with control units.
- Fit for indoor and outdoor applications.
- Interconnection couplings included in each package.

LED Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Gerilim Voltage (V)	Akım Current (A)	Led Adedi Led Number	Led Rengi Led Color	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5985 2310	IP55 SMD LED	22	12	2	300	Beyaz/White	-25 / +60° C	5000x10	0.27	0.00062	1
5985 2320	IP55 SMD LED	22	12	2	300	Sarı/Yellow	-25 / +60° C	5000x10	0.27	0.00062	1
5985 2330	IP55 SMD LED	22	12	2	300	Kırmızı/Red	-25 / +60° C	5000x10	0.27	0.00062	1
5985 2340	IP55 SMD LED	22	12	2	300	Yeşil/Green	-25 / +60° C	5000x10	0.27	0.00062	1
5985 2350	IP55 SMD LED	22	12	2	300	Mavi/Blue	-25 / +60° C	5000x10	0.27	0.00062	1
5985 2360	IP55 SMD LED	22	12	2	300	Ilık Beyaz/Daylight	-25 / +60° C	5000x10	0.27	0.00062	1
5985 2510	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	Beyaz/White	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1
5985 2520	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	Sarı/Yellow	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1
5985 2530	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	Kırmızı/Red	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1
5985 2540	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	Yeşil/Green	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1
5985 2550	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	Mavi/Blue	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1
5985 2560	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	Ilık Beyaz/Daylight	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1
5985 2570	3 Çipli/Chip IP55 SMD LED	60	12	5	300	RGB	-25 / +60° C	5000x10	0.30	0.00062	1