

Sirius Small Serisi

Sirius Small Series




Kristal
Crystal



Asimetrik
Asymmetric

Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam Clear glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma.	Emergency lighting unit application up to 3 hours.	

Teknik Çizim Technical Drawing

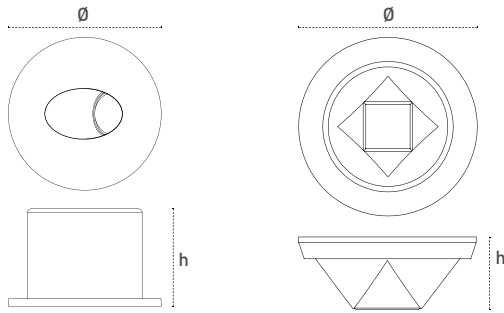

Asimetrik
Asymmetric


Kristal
Crystal

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204172	Asimetrik/Asymmetric	3	4000	80x51	62	50	0,0282	10
204171	Kristal/Crystal	2	4000	36x50	33	20	0,0158	4