


## Mioled Edgelight Panel Serisi


### Mioled Edgelight Panel Series

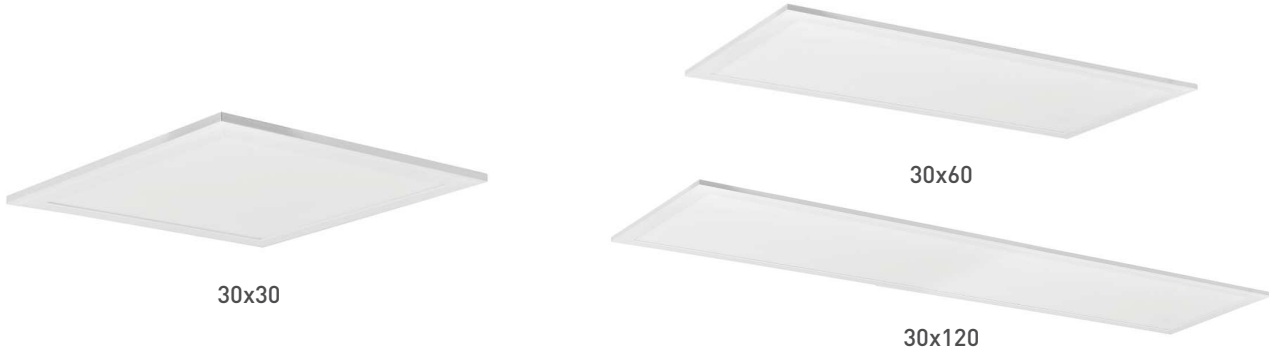


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Triac dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).	

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

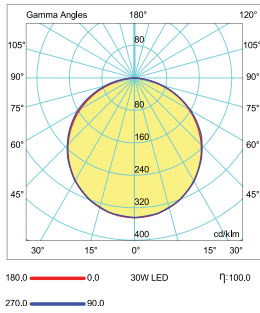

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application




Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Çizim (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108089	20	1880	3000	94	295x295x12	280x280	20	0,0339	20
108023	20	1880	4000	94	295x295x12	280x280	20	0,0339	20
108024	20	1880	6500	94	295x295x12	280x280	20	0,0339	20
108087	30	2660	3000	88	295x595x12	280x580	10	0,0347	12
108025	30	2660	4000	88	295x595x12	280x580	10	0,0347	12
108026	30	2660	6500	88	295x595x12	280x580	10	0,0347	12
108088	40	3120	3000	78	295x1195x12	280x1180	4	0,0683	19
108027	40	3120	4000	78	295x1195x12	280x1180	4	0,0683	19
108028	40	3120	6500	78	295x1195x12	280x1180	4	0,0683	19

## Mioled Edgelight Panel Serisi

### Mioled Edgelight Panel Series

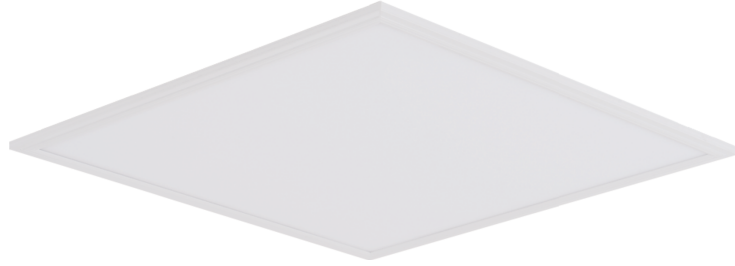


60x60


Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon profil Aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Triac dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. 4000/6500K correlated colour temperature (CCT). Production according to desired correlated colour temperature (CCT).	

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

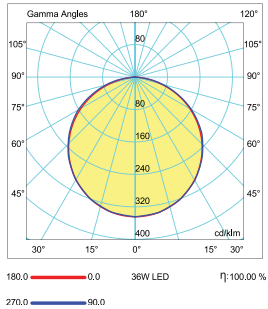

### Teknik Çizim Technical Drawing



### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	⊠ (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108419	28 EU	2520	3000	90	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106060	28 EU	2520	4000	90	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
108418	28 EU	2520	6500	90	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106071	36	3200	3000	89	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106072	36	3200	4000	89	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
106073	36	3200	6500	89	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107966	48	3840	4000	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107967	48	3840	6500	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107968	54	4320	4000	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5
107969	54	4320	6500	80	595x595x12	580x580	5	0,0559	13,5