

Sirma Kare Serisi


Sirma Square Series




| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|-------|
| Gövde Body | Alüminyum enjeksiyon Aluminum injection | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP40 |
| Optik Kapak Diffuser | UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.50 | RAL Kodu RAL Code | 9010 |
| Sürücü Driver | Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver | Opsiyonlar Options | Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Sensör uygulaması. | Triac and 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Sensor application. | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

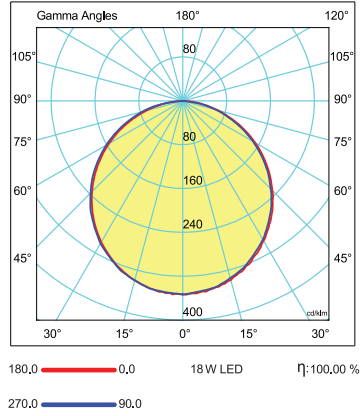

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m3) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 107997 | 18 | 1150 | 4000 | 64 | 225x225x40 | 20 | 0,5400 | 12,9 |
| 107998 | 18 | 1150 | 6500 | 64 | 225x225x40 | 20 | 0,5400 | 12,9 |
| 108312 | 24 | 1750 | 4000 | 73 | 300x300x40 | 20 | 0,0802 | 19 |
| 108310 | 24 | 1750 | 6500 | 73 | 300x300x40 | 20 | 0,0802 | 19 |
| 108344 | 36 | 2700 | 4000 | 75 | 400x400x40 | 6 | 0,0015 | 11,1 |
| 108345 | 36 | 2700 | 6500 | 75 | 400x400x40 | 6 | 0,0015 | 11,1 |