


Inoaled Serisi
Inoaled Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC High transmission PC opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.95	İK Sınıfı IK Class	IK09
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Emergency lighting unit application up to 3 hours. Different RAL code electrostatic power coating.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve




180.0 — 0.0 42W LED η: 100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

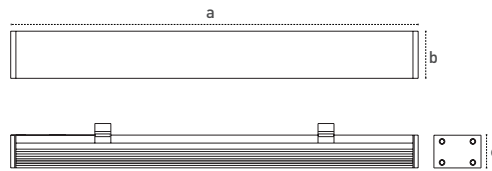


Açı Ayarlı Montaj Aparatı
Adjustable Mounting Angle Apparatus



311186 (2'li/2pcs)

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105597	21	1890	6500	90	600x75x70	4	0,012	6,5
105593	42	3780	6500	90	1200x75x70	4	0,025	10,5
105585	45	4050	6500	90	1500x75x70	4	0,031	13,5