

## Monte Serisi


### Monte Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency [Hz]	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. [cosφ]	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

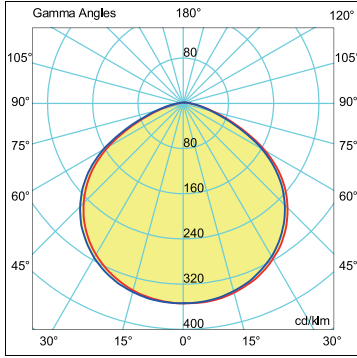

180,0 — 0,0 150W LED η:1000 0 %  
270 0 — 90 0

### Teknik Çizim Technical Drawing

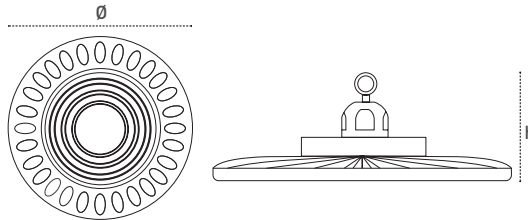

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Askı aparatı dahildir.  
Product box includes hangers

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109451	100	10100	5700	110	295x150	6	0,2	7,8
109452	150	15750	5700	105	345x165	1	0,06	2,3



EN 60598-2-1