

**IP65 LED Steril Serisi**  
**IP65 LED Sterile Series**



Sıva Altı  
Recessed Mounted




Sıva Üstü  
Surface Mounted




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	İK 08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip kumlu temperli optik kapak Sandblasted tempered diffuser providing IK08 conditions and resistant to high temperatures and impacts	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 Saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Metal asma tavan uygulaması. DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Correlated colour temperature (CCT). Metal suspended ceiling application.		

**Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi**  
Light Distribution Curve

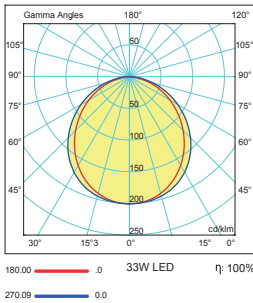


Sıva Altı  
Recessed Mounted



Sıva Üstü  
Surface Mounted

**Teknik Çizim** Technical Drawing

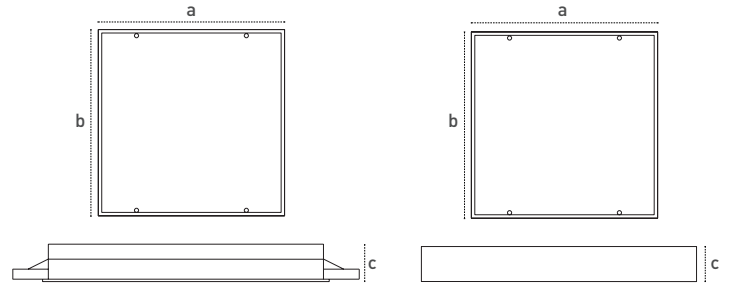

Sıva Altı  
Recessed Mounted

Sıva Üstü  
Surface Mounted

**Kullanım Alanları**  
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

**Armatürlere ait büyüklükler** Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	⊏ (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106198	Sıva Altı/Recessed Mounted	33	1650	6500	595x595x100	575x575	3	0,9780	26
106057	Sıva Üstü/Surface Mounted	33	1650	6500	640x590x100	-	3	0,9780	26