

Sterio 200-300-450-600W Serisi

Sterio 200W-300-450-600W Series



200W


300W

450W


Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency [Hz]	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Reflektör Reflector	Yüksek yansıtıcı Highly reflective	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.90	RAL Kodu RAL Code	7043
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

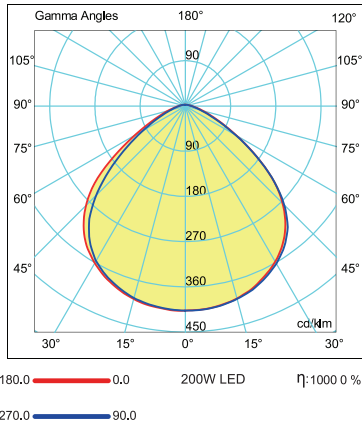

Teknik Çizim Technical Drawing

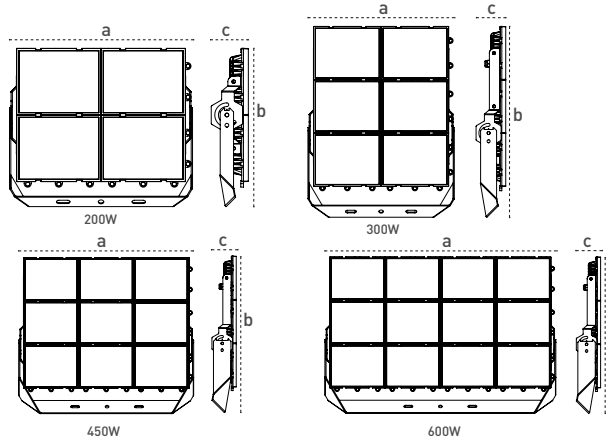

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109536	200	18000	5700	90	415x360x85	1	0,017	4
109537	300	27000	5700	90	415x540x85	1	0,02	6
109538	450	40500	5700	90	795x390x85	1	0,027	9
109665	600	54000	5700	90	795x540x85	1	0,036	12



EN 60598-2-5