


Sia & Piroliz & Nairo Serisi

Sia & Piroliz & Nairo Series



Sia
Yüksek Tavan
Highbay

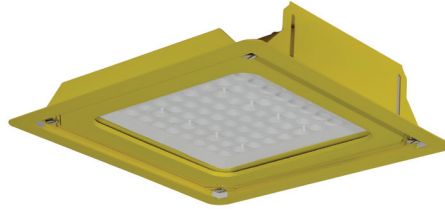

Piroliz
Kanopi
Canopi



Nairo
Projektör
Floodlight

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon Aluminium injection with electrostatic coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı korumalı, yüksek geçirgenliğe sahip, şeffaf temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, highly transmissive, clear tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	1023
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency	Kapsam Coverage	II 3G Ex nR 11C TS Gc II 3D Ex tc IIIC (T95°C) DC		

Armatürlere ait büyüklükler Product Details


Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 4251	Sia Ex-Proof Yüksek Tavan/Highbay	50	6000	3000-4000-6500	120	342x342x160	0,0243	1	8
5616 4261	Sia Ex-Proof Yüksek Tavan/Highbay	75	8625	3000-4000-6500	115	342x342x160	0,0243	1	8
5616 4271	Sia Ex-Proof Yüksek Tavan/Highbay	100	11000	3000-4000-6500	110	342x342x160	0,0243	1	8
5616 4281	Sia Ex-Proof Yüksek Tavan/Highbay	125	13125	3000-4000-6500	105	342x342x160	0,0243	1	8
5616 4291	Sia Ex-Proof Yüksek Tavan/Highbay	150	15000	3000-4000-6500	100	342x342x160	0,0243	1	8
5616 4011	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopi	50	6000	3000-4000-6500	120	395x395x132	0,0243	1	8
5616 4021	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopi	75	8625	3000-4000-6500	115	395x395x132	0,0243	1	8
5616 4031	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopi	100	11000	3000-4000-6500	110	395x395x132	0,0243	1	8
5616 4041	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopi	125	13125	3000-4000-6500	105	395x395x132	0,0243	1	8
5616 4051	Piroliz Ex-Proof Kanopi/Canopi	150	15000	3000-4000-6500	100	395x395x132	0,0243	1	8
5616 3611	Nairo Ex-Proof Projektör/Floodlight	50	6000	3000-4000-6500	120	342x342x121	0,0243	1	8
5616 3621	Nairo Ex-Proof Projektör/Floodlight	75	8625	3000-4000-6500	115	342x342x121	0,0243	1	8
5616 3631	Nairo Ex-Proof Projektör/Floodlight	100	11000	3000-4000-6500	110	342x342x121	0,0243	1	8
5616 3641	Nairo Ex-Proof Projektör/Floodlight	125	13125	3000-4000-6500	105	342x342x121	0,0243	1	8
5616 3651	Nairo Ex-Proof Projektör/Floodlight	150	15000	3000-4000-6500	100	342x342x121	0,0243	1	8



Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 204 See page 204



a-b


Sia

Teknik Çizim Technical Drawing



a-b


Piroliz



a-b


Nairo

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve




180.0 — 0.0 103W LED η :100.00 %

270.0 — 90.0



180.0 — 0.0 103W LED η :100.00 %

270.0 — 90.0



180.0 — 0.0 103W LED η :100.00 %

270.0 — 90.0

