

Nira Serisi

Nira Series



Siyah
Black




Beyaz
White




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9010, 9005
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam, BK 7 Clear glass, BK 7	Opsiyonlar Options	3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Emergency lighting unit application up to 3 hours.	
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

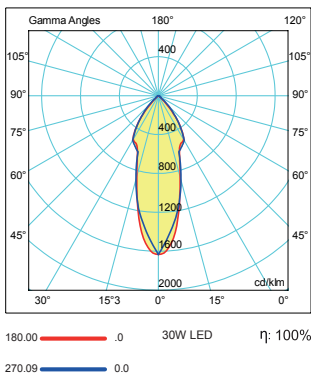

Teknik Çizim Technical Drawing

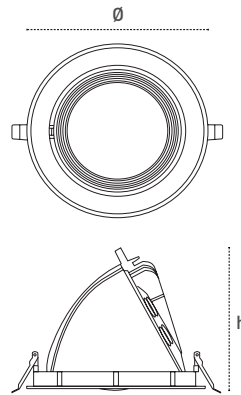


Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107904	Beyaz/White	30	2250	4000	85	190x154	172	12	0,095	12,75
108140	Siyah/Black	30	2250	4000	85	190x154	172	12	0,095	12,75