

Fotosel Photocell



Gece gündüz farkını algılayarak dış mekan aydınlatmalarının kontrolünü sağlar.
It detects night and day difference and provides control of outdoor lighting.

Tavana duvara ve armatürün üzerine montaj edilebilir.
It can be mounted on ceilings, walls and fixtures.

UV katkılı polimer enjeksiyon gövdeye sahiptir.
UV additive polymer injection molded body.


Periyodik bakım gerektirmez.
Periodic maintenance is not required.

Kullanım sırasında çevre ve insan sağlığına zararlı etkisi yoktur.
No harmful effects to the environment and human health during use.

IP44 koruma.
IP44 protection.

Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Nominal Yük Nominal Load (W)	2200	IP Koruma IP Protection	IP44
Işık Kontrolü Lighting Control (Lux)	<5-10		

Çalışma Modu **Working Mode**

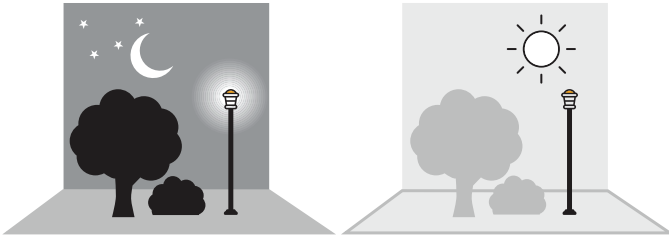

Armatürlere ait büyüklükler **Product Details**

Ürün Kodu Code No	Montaj Yüksekliği Mounting Height (m)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5513 5550	2,2-4	63x76,7	100	0,0505	13,1