


Prota Serisi
Prota Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7001
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI Opsiyonu. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	DALI function application. Emergency lighting unit application up to 3 hour. 3000K / 4000K / 6500K	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

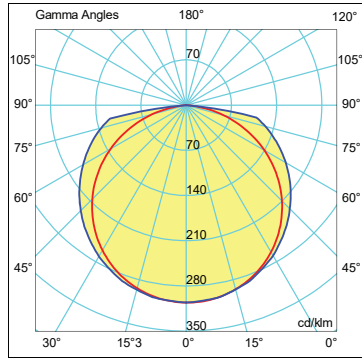

180.0 — 0.0 65W LED η:1000 0 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109145	20	1900	6500	95	620x87x66	6	0,236	5,4
109147	27	2565	6500	95	920x87x66	6	0,035	7,8
109148	35	3325	6500	95	1220x87x66	6	0,0471	10,8