

Rio S Serisi


Rio S Series




| | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection | Giriş Gerilimi Input Voltage [V] | 220-240 | Frekans Frequency [Hz] | 50-60 |
| LED | +50.000 saat Power LED +50.000 hours Power LED | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. [CRI] | >70 | IP Koruma IP Protection | IP66 |
| Lens | Polimer enjeksiyon PMMA Polymer injection PMMA | Güç Faktörü Power Fac. [cosφ] | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 9006 |
| Optik Kapak Diffuser | IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelerle karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass | Opsiyonlar Options | İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating. | | |
| Sürücü Driver | ENEC belgesi ENEC certificated | | | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

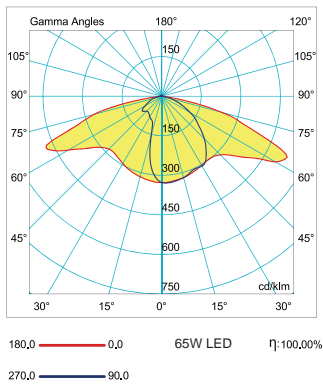

Teknik Çizim Technical Drawing

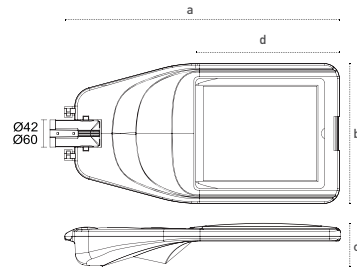

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c d | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 109212 | 45 | 6525 | 4000 | 145 | 476x280x110 | 1 | 0,017 | 6,1 |
| 109214 | 65 | 9035 | 4000 | 139 | 476x280x110 | 1 | 0,017 | 6,1 |
| 109169 | 80 | 10800 | 4000 | 135 | 476x280x110 | 1 | 0,017 | 6,1 |
| 109171 | 100 | 13000 | 4000 | 130 | 476x280x110 | 1 | 0,017 | 6,1 |
| 109173 | 125 | 15625 | 4000 | 125 | 476x280x110 | 1 | 0,017 | 6,1 |
| 109175 | 150 | 17250 | 4000 | 115 | 476x280x110 | 1 | 0,017 | 6,1 |

