


Sirma Yuvarlak Serisi Sirma Round Series

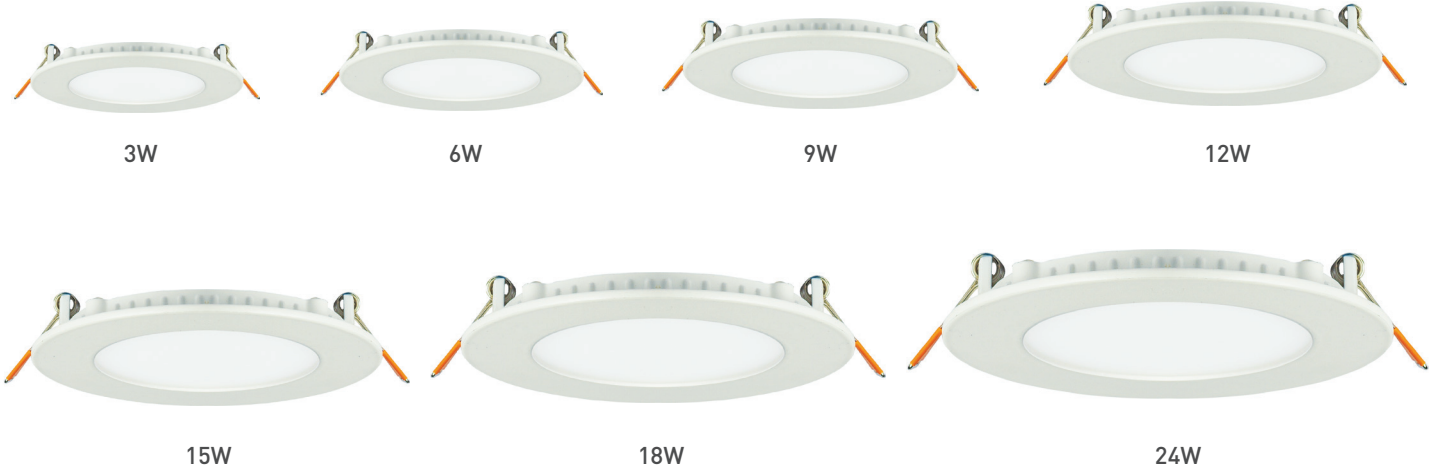


- Pelsan Slim LED Downlightlar beyan ettiği güç ve lümeni verir.
Pelsan Slim LED Downlights provide the declared power and lumen.

- 3 saate kadar acil aydınlatma opsiyonu
Emergency lighting unit option up to 3 hours.
- Alüminyum gövde, alüminyum çerçeve
Aluminium body, aluminium frame.


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	9010
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak ve 1-10V dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması.	Triac and 1-10V dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours.	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

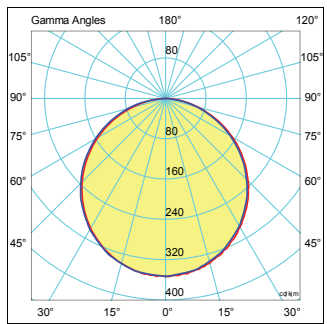

180.00 — 0 24W LED η:100.00%
270.09 — 0.0

Teknik Çizim Technical Drawing




Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 1991	3	180	3000	60	85x20	75	60	0,0282	6,5
5616 2001	3	180	4000	60	85x20	75	60	0,0282	6,5
5616 2011	3	180	6500	60	85x20	75	60	0,0282	6,5
5616 2021	6	380	3000	63	120x20	105	30	0,0249	5,4
5616 2041	6	380	4000	63	120x20	105	30	0,0249	5,4
5616 2031	6	380	6500	63	120x20	105	30	0,0249	5,4
5616 2101	9	600	3000	67	145x20	130	30	0,0342	7,2
5616 2051	9	600	4000	67	145x20	130	30	0,0342	7,2
5616 2061	9	600	6500	67	145x20	130	30	0,0342	7,2
5616 2091	12	860	3000	72	170x20	155	30	0,0438	9
5616 2071	12	860	4000	72	170x20	155	30	0,0438	9
5616 2081	12	860	6500	72	170x20	155	30	0,0438	9
5616 2121	15	1080	3000	72	190x20	175	30	0,0519	10,2
5616 2141	15	1080	4000	72	190x20	175	30	0,0519	10,2
5616 2131	15	1080	6500	72	190x20	175	30	0,0519	10,2
5616 2171	18	1350	3000	75	223x20	205	30	0,0647	17
5616 2151	18	1350	4000	75	223x20	205	30	0,0647	17
5616 2161	18	1350	6500	75	223x20	205	30	0,0647	17
5616 2271	24	1730	3000	72	300x20	280	20	0,0672	17,2
5616 2261	24	1730	4000	72	300x20	280	20	0,0672	17,2
5616 2251	24	1730	6500	72	300x20	280	20	0,0672	17,2